VEGA - SYNCHRO VEGA

Цепной электропривод – сила толкания 300 Н – максимальная длина выдвижения 300 мм

privod-okna.ru
+7 (495) 510-75-58
info@privod-okna.ru

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ПРИВОД

- Минимальные габариты: корпус из литого алюминия имеет очень небольшой размер (45x32 мм), что позволяет без труда встраивать его в рамы фасадов.
- Цепь из нержавеющей стали с двойным звеном.
- Выход цепи в центральном положении.
- Установка не требует регулировки закрывания: закрывание прекращается, когда створка прижимается к раме, так как при этом включается электронный ограничитель, срабатывающий от повышения потребления тока.
- При установке на профилях из ПВХ требуется их усилить.
- Электронный останов в промежуточном положении в случае перегрузки.
- Поставляется с электрическим кабелем длиной 1,5 м (VEGA) или 3 м (SYNCHRO VEGA) и комплектом поворотных кронштейнов
- Установка без кронштейнов возможна на окнах с петлями только в том случае, если высота створки не менее 900 мм.
- В случае использования на створках с фрикционными петлями рекомендуем обратиться в наш технический отдел.
- Модель VEGA RF снабжена встроенным приемником радиосигнала и поставляется с пультом управления; пульт может одновременно управлять несколькими приводами, установленными в пределах его радиуса действия; по запросу возможна поставка приводов и пультов управления с различной кодировкой сигнала.
- Модель SYNCHRO VEGA снабжена встроенным электронным модулем контроля скорости открывания/закрывания, что позволяет устанавливать несколько приводов (максимум 4) на одной и той же створке без необходимости внешнего управления.
- В случае установки с автоматическими системами контроля следует избегать повторяющихся команд в одном и том же направлении. Для более подробной информации просим обращаться в наш технический отдел.
- VEGA DC и SYNCHRO VEGA DC представлены в специальном исполнении F-SIGNAL с сигналом открывания и закрывания при стабильном беспотенциальном контакте. SYNCHRO VEGA DC F-SIGNAL снабжен дополнительным кабелем.
- Можно заказать версии .
- Если требуется более высокое сопротивление атмосферным явлениям, то по заказу поставляется модель VEGA DC с классом защиты IP32.
- Имеется модель VEGA BMSline с программируемыми характеристиками (ход, скорость, сила и т.п.) и возможностью выбирать различные режимы работы посредством подключения к компьютеру и специального программного обеспечения. См. раздел BMSline.

поставляется с новым соединителем

	VEGA AC	VEGA RF	VEGA RF-RAIN
ПИТАНИЕ	100-240 В переменного тока	100-240 В переменного тока	100-240 В переменного тока
ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ	3 жилы + земля	4 жилы + земля	4 жилы + земля + 3 жилы
УПРАВЛЕНИЕ			
ХОД	300 мм	300 мм	300 мм
СИЛА (толчка и тяги)	300 Н	300 Н	300 Н
СКОРОСТЬ	~ 9 мм/с	~ 9 мм/с	~ 9 мм/с
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (при максимальной нагрузке))	0,3 А - 0,15 А	0,3 А - 0,15 А	0,3 А - 0,15 А
ВОЗМОЖНОСТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ*	Да	Да	Да
СТОПОР ОТКРЫВАНИЯ	Электронный останов	Электронный останов	Электронный останов
ЗАЩИТА	Электронный останов	Электронный останов	Электронный останов
СИГНАЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ			Открыто/закрыто
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 30	IP 30	IP 30
		Снабжен встроенным приемником радиосигнала Поставляется с пультом управления	Снабжен встроенным приемником радиосигнала Поставляется с пультом управления Имеется возможность прямого соединения с датчиком дождя
КОДЫ			
СЕРЫЙ RAL 9006	40900K	40906Q	41015D
ЧЕРНЫЙ RAL 9005	40901L	40907R	41016E
БЕЛЫЙ RAL 9010	40902M	40908S	41017F

	VEGA DC	VEGA DC F-SIGNAL	SYNCHRO VEGA DC	SYNCHRO VEGA DC F-SIGNAL
ПИТАНИЕ	24 В постоянного тока ± 10%	24 В постоянного тока ± 10%	24 В постоянного тока ± 10%	24 В постоянного тока ± 10%
ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ	2 жилы	5 жил	5 жил	5 +3 жилы
УПРАВЛЕНИЕ	Инверсия полярности	Инверсия полярности	Инверсия полярности	Инверсия полярности
ХОД	300 мм	300 мм	300 мм	300 мм
СИЛА (толчка и тяги)	300 Н	300 Н	300 Н	300 Н
СКОРОСТЬ	~ 9 мм/с	~ 9 мм/с	~ 9 мм/с	~ 9 мм/с
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (при максимальной нагрузке)	0,7 А	0,7 А	0,7 А	0,7 А
ВОЗМОЖНОСТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ	Да	Да	Да	Да
СТОПОР ОТКРЫВАНИЯ	Электронный останов	Электронный останов	Электронный останов	Электронный останов
ЗАЩИТА	Электронный останов	Электронный останов	Электронный останов	Электронный останов
СИГНАЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ		Открыто/закрыто		Открыто/закрыто
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
КОДЫ				
СЕРЫЙ RAL 9006	40903N	41304W	41122C	41307Z
ЧЕРНЫЙ RAL 9005	40904O	41305X	41123D	41308A
БЕЛЫЙ RAL 9010	40905P	41306Y	41124E	41309B

(*) Не допускается параллельное соединение приводов различной типологии (за исключением VEGA RF и VEGA RF-RAIN).

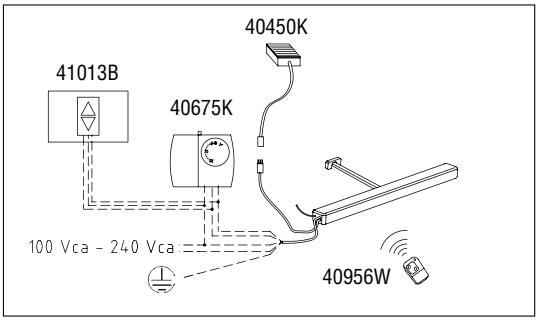

Схема соединения для VEGARF-RAIN

Пульт управления, поставляемый с приводом VEGARF и VEGARF-RAIN, код 40956W



Датчик дождя RS код 40450K

VEGA RF / RF-RAIN

Модели VEGARF и VEGARF-RAIN управляются при помощи пульта (частота 433,92 МГц) и имеют возможность соединения с терморегулятором без панели управления. Модели VEGARF и VEGARF-RAIN могут соединяться между собой параллельным соединением.

Модель VEGARF-RAIN снабжена кабелем для прямого соединения с датчиком дождя. Терморегулятор и датчик дождя заказываются отдельно. Возможно заказать отдельно привод и пульт управления (для использования пульта с несколькими приводами). Можно также заказать пару привод + пульт управления с кодировкой сигнала.

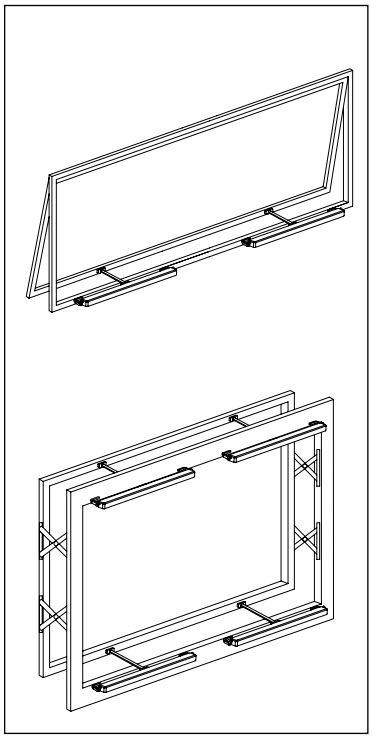

Примеры монтажа SYNCHRO VEGA

АКСЕССУАРЫ

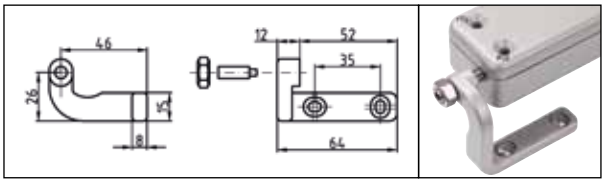

Комплект поворотных кронштейнов (включен в поставку)

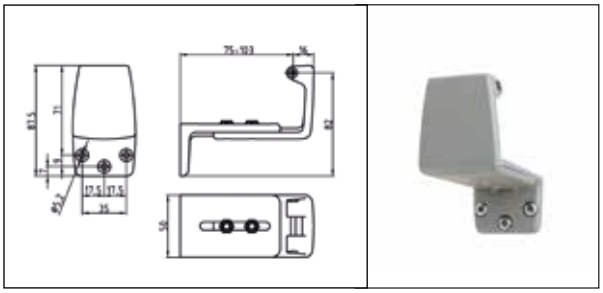

Кронштейн для нижнеподвесных окон из нержавеющей стали.
СЕРЫЙ арт. 41709Z
ЧЕРНЫЙ арт. 41710A
БЕЛЫЙ арт. 41711B

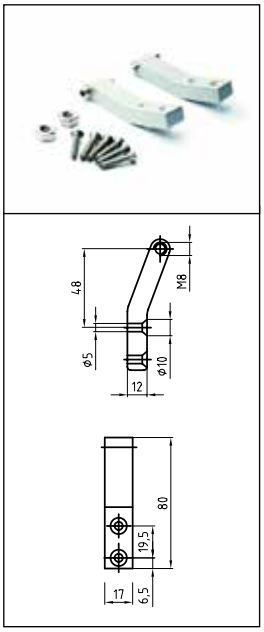

Длинный кронштейн (заказывается отдельно):
СЕРЫЙ окраска RAL 9006 – код 40941H
ЧЕРНЫЙ окраска RAL 9005 – код 40942I
БЕЛЫЙ окраска RAL 9010 – код 40943J

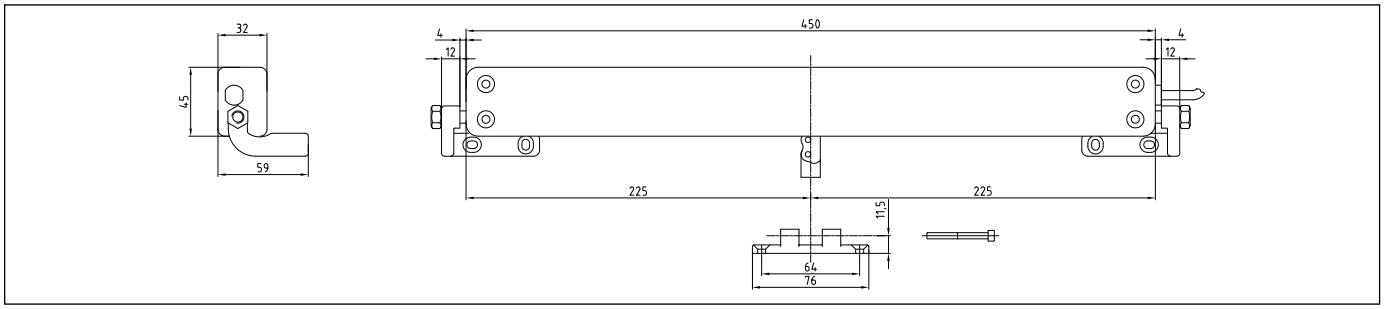

Размеры корпуса привода

Примеры монтажа



Верхнеподвесное окно с открыванием наружу



Верхнеподвесное мансардное окно с открыванием наружу



Монтаж на окне с подоконником



Скрытый монтаж с установкой в профиль рамы



Монтаж на окне с подоконником и без подоконника, с комплектом кронштейнов, включенным в поставку



Монтаж с комплектом длинных кронштейнов





Нижнеподвесное окно с открыванием внутрь



Монтаж на раме с комплектом кронштейнов, включенным в поставку, и кронштейном код 40858U



Монтаж на створке с комплектом кронштейнов, включенным в поставку



Монтаж на створке с комплектом кронштейнов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Электрический привод UltraflexControlSystems модели Vega с цепью из нержавеющей стали с двойным звеном.
Питание от 100 до 240 В переменного тока или 24 В постоянного тока.
Имеется модель с дистанционным пультом управления, а также возможностью прямого соединения с датчиком дождя и терморегулятором.
Электронный стопор открывания и электронный останов в промежуточном положении в случае перегрузок. Окрашенный корпус уменьшенных размеров (45x32 мм). В поставку включены поворотные кронштейны.
Соответствует нормам 2006/95/CE и 2004/108/CE (для модели с питанием 24 В постоянного тока соответствует норме 2004/108/CE).
Электрический привод UltraflexControlSystems модели SynchroVega с цепью из нержавеющей стали с двойным звеном, который может быть установлен в паре или в комплекте с другими приводами (макс. 4) на одном окне.
Питание от 24 В постоянного тока.
Электронный стопор открывания и электронный останов в промежуточном положении в случае перегрузок. Окрашенный корпус уменьшенных размеров (45x32 мм). В поставку включены поворотные кронштейны.
Соответствует норме 2004/108/CE.

⚠ Инструкции для безопасной установки приведены в разделе «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»