SUPERMASTER

Цепной электропривод – сила толкания 400 Н – длина выдвижения 450-600-800 мм

privod-okna.ru
+7 (495) 510-75-58
info@privod-okna.ru

- Максимальная длина выдвижения цепи (800 мм) и возможная сила толкания/тяги (400 Н) для цепного привода: решает задачу при необходимости открывания тяжелых створок и максимального угла открытия, не занимающего пространства внутри помещения (ход 800 мм только для откидных окон).
- Цепь с двойным звеном большого размера.
- Сигнализация о закрытии окна посредством красной лампочки, размещенной на приводе.
- Поставляется с электрическим кабелем длиной 2-3 м.
- Для окон без подоконника имеется комплект регулируемых кронштейнов, устанавливаемых в паз для максимального упрощения монтажа.
- Минимальная высота окна: 900 мм для хода 450 мм, 1200 мм для хода 600 мм, 1600 мм для хода 800 мм. Для окон с меньшей высотой используйте «Комплект поворотных кронштейнов», код 40560T (см. примеры монтажа).
- В случае использования на створках с фрикционными петлями рекомендуем обратиться в наш технический отдел.
- По запросу доступна панель управления для монтажа двух приводов 24 В постоянного тока на одной створке.
- Модель на 24 В постоянного тока подходит для установки на системах по удалению дыма и горячего воздуха в соответствии с нормой UNIEN 12101-2.
- (*) **SUPERMASTER**на 24 В постоянного тока прошел испытания TUV(№. KH99.8.2).

	SUPERMASTER 230 V AC	SUPERMASTER 24 V DC *
ХОД	450 - 600 - 800 мм	450 - 600 - 800 мм
ПИТАНИЕ	230 В переменного тока ± 10%	24 В постоянного тока ± 10%
ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ	3 жилы + земля	2 жилы + сигнализация
УПРАВЛЕНИЕ		ИНВЕРСИЯ ПОЛЯРНОСТИ
СИЛА ТОЛЧКА	400 Н (300 Н для хода 800 мм)	400 Н (300 Н для хода 800 мм)
СИЛА ТЯГИ	400 Н	400 Н
СКОРОСТЬ	~ 23 мм/с	~ 20 мм/с
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ (при максимальной нагрузке)	0,8 А	2 А
ВОЗМОЖНОСТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ	Да	Да
СТОПОР ОТКРЫВАНИЯ	Микровыключатели	Микровыключатели
ЗАЩИТА	Термическая	Электронный останов
СИГНАЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ		Открыто/закрыто
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 20	IP 20

КОДЫ

ХОД	**450 mm**	**600 mm**	**800 mm**	**450 mm**	**600 mm**	**800mm**
АНОДИРОВКА ПОД СЕРЕБРО	40462T	40452P	40518U	40506L	40461R	40469H
КОРИЧНЕВАЯ АНОДИРОВКА	40465Z	40464X	40753T	40509T	40467D	40470S
БЕЛЫЙ RAL 9010 ОКРАСКА	40466B	40454U	40774O	40507N	40468F	40471U

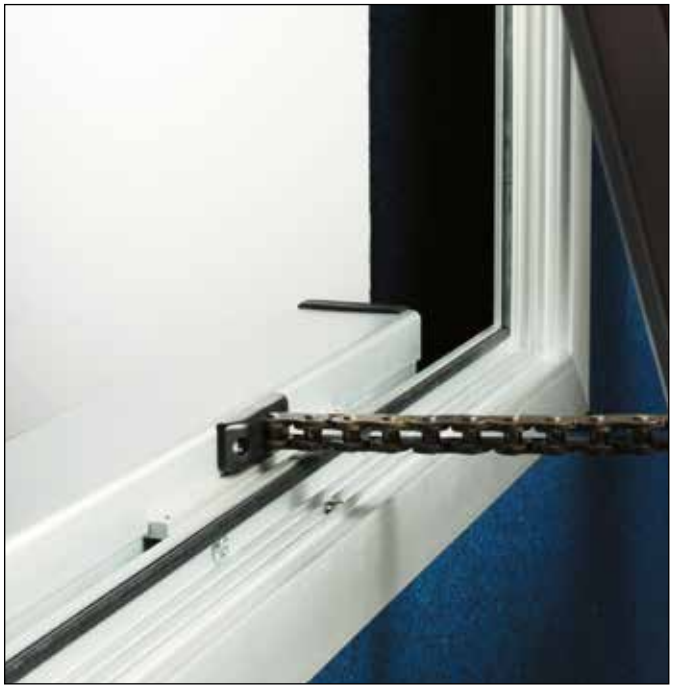

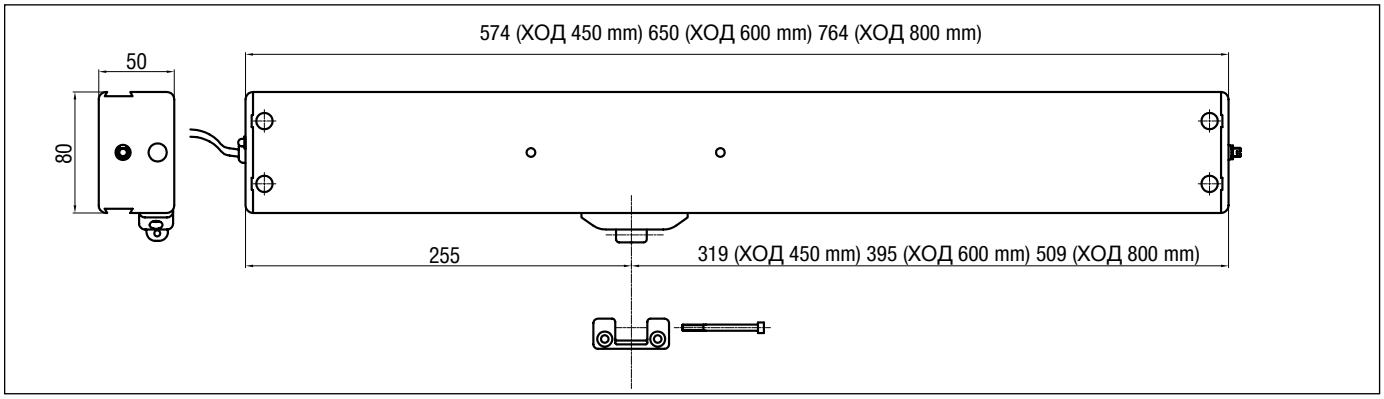

Размеры привода

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Электрический привод UltraflexControlSystems модели Supermaster с цепью с двойным звеном. Сила тяги 400 Н.
Варианты хода 450-600-800 мм.
Питание от 230 В переменного тока или от 24 В постоянного тока.
Стопор открывания с микровыключателями и тепловая защита (модель на 230 В переменного тока) или защита с электронным ограничением тока (модель на 24 В постоянного тока). Возможность параллельного соединения.
Анодированный или окрашенный алюминиевый корпус.
Соответствует нормам 2006/95/CE и 2004/108/CE (для модели с питанием 24 В постоянного тока соответствует норме 2004/108/CE).

АКСЕССУАРЫ

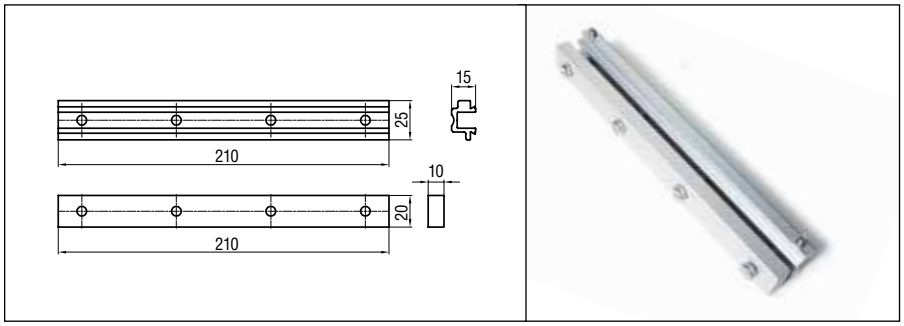

Регулируемый кронштейн из алюминия с подкладочной пластиной код 40460N

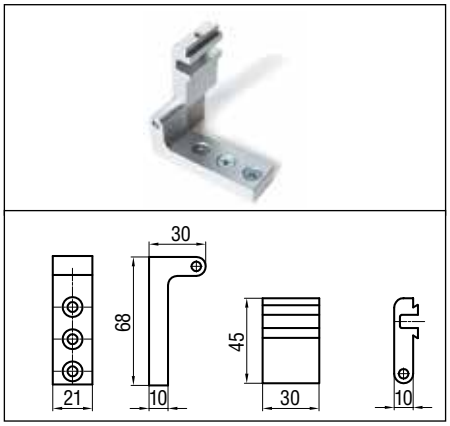

Комплект поворотных кронштейнов из алюминия для паза код 40560T

Примеры монтажа



Верхнеподвесное окно с открыванием наружу

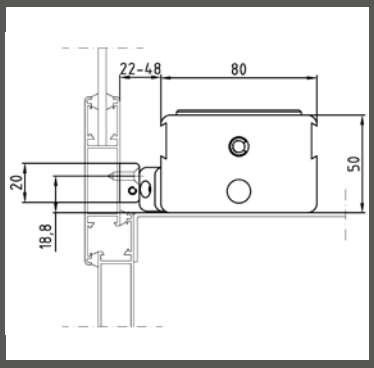

Монтаж на окне с подоконником без кронштейнов

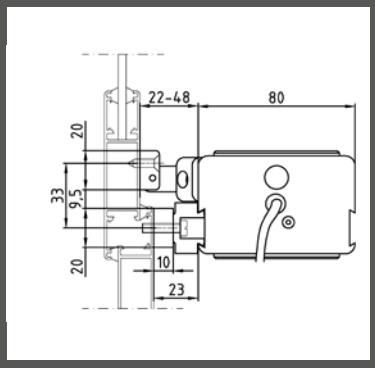

Монтаж на окне без подоконника с кронштейном (код 40460N)

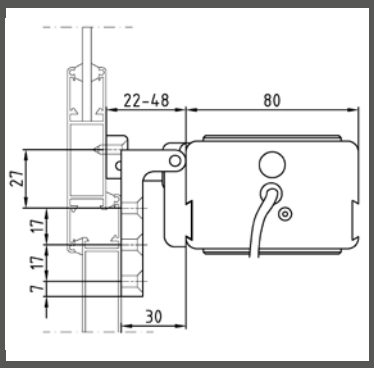

Монтаж на раме с поворотным комплектом (код 40560T)

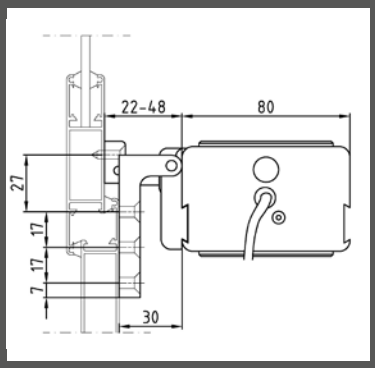

Монтаж на окне с подоконником с поворотным комплектом (код 40560T)



Нижнеподвесное окно с открыванием внутрь

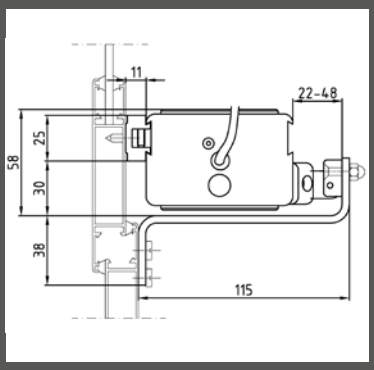

Монтаж на раме с кронштейном для откидного окна (код 40472W)

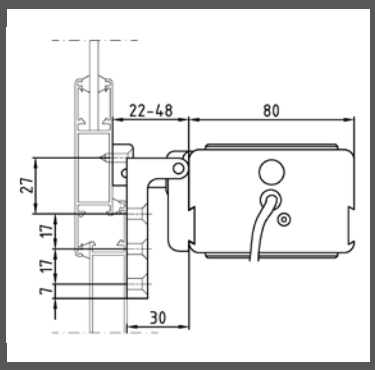

Монтаж на створке с поворотным комплектом (код 40560T)

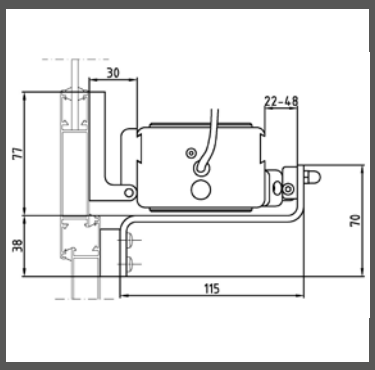

Монтаж на раме с поворотным комплектом (код 40560T) и кронштейном (код 40472W)

⚠ Инструкции для безопасной установки приведены в разделе «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»

АКСЕССУАРЫ

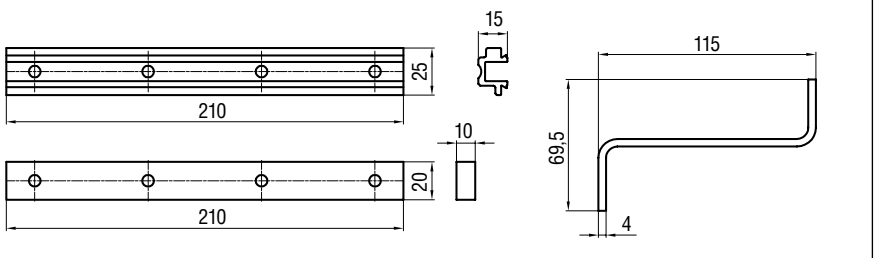

Комплект для откидного окна: регулируемый кронштейн из алюминия с подкладочной пластиной и кронштейн для откидного окна из окрашенной стали, код 40472W.