privod-okna.ru
+7 (495) 510-75-58
info@privod-okna.ru

Трехточечная антипаника (модульная система) - станина 6213

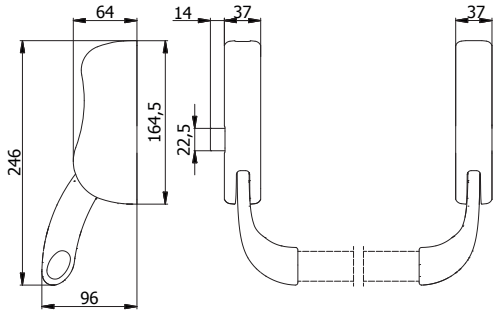

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: крышки из крашеного алюминия - держатели из специального сплава - хромированная защелка - пружины из нержавеющей стали

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ: защелка управляется нажатием горизонтальной перекладины или наружной ручкой.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: боковая ответная планка, заглушки из нейлона, крепежные винты, инструкция, шаблоны для сверления.

АРТИКУЛ	ПРАВАЯ-ЛЕВАЯ	ОТДЕЛКА			kg		
6213	*Универсальная*	*Черная*	RAL 9005		2,18	1	10
6213/B	*Универсальная*	*Белая*	RAL 9010		2,18	1	10
6213/B16	*Универсальная*	*Белая*	RAL 9016		2,18	1	10
6213/G	*Универсальная*	*Серая*	RAL 7040		2,18	1	10
6213/X	*Универсальная*	*Матовая нержавеющая сталь*	-		2,18	1	10
6213 DX	*Правая*	*Черная*	RAL 9005		1,95	1	10
6213/B DX	*Правая*	*Белая*	RAL 9010		1,95	1	10
6213/B16 DX	*Правая*	*Белая*	RAL 9016		1,95	1	10
6213/G DX	*Правая*	*Серая*	RAL 7040		1,95	1	10
6213/X DX	*Правая*	*Матовая нержавеющая сталь*	-		1,95	1	10
6213 SX	*Левая*	*Черная*	RAL 9005		1,95	1	10
6213/B SX	*Левая*	*Белая*	RAL 9010		1,95	1	10
6213/B16 SX	*Левая*	*Белая*	RAL 9016		1,95	1	10
6213/G SX	*Левая*	*Серая*	RAL 7040		1,95	1	10
6213/X SX	*Левая*	*Матовая нержавеющая сталь*	-		1,95	1	10