STILE

Цепной электропривод – сила тяги 300 Н – длина выдвижения 400 мм

privod-okna.ru
+7 (495) 510-75-58
info@privod-okna.ru

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД

- Цепь с двойным звеном для высокого сопротивления нагрузке при использовании на верхнеподвесных окнах с открыванием наружу, а также на тяжелых или мансардных окнах.
- Имеются два варианта исполнения: STILE с выбираемым ходом 230/400 мм и STILE R с максимальным ходом 400 мм, регулируемым от 0 до 300 мм при помощи магнита, который располагается на цепи во время установки.
- Корпус из нейлона, усиленного стекловолокном.
- Привод с двойной изоляцией (нет необходимости заземления).
- Съемный соединитель обеспечивает простое и быстрое подключение к электросети. Идеально подходит для окончательной проверки привода на месте установки.
- Эксклюзивная система для быстрой и надежной установки.
- Система быстрого отсоединения для удобного мытья окон.
- Поставляется с поворотными кронштейнами и подкладкой для соединителя цепи, который используется в окнах с высоким притвором.
- В случае использования на створках с фрикционными петлями рекомендуем обратиться в наш технический отдел для подбора подходящих кронштейнов.
- Снабжен обратной связью.

	STILE	STILE R	STILE RF
ПИТАНИЕ	230 В переменного тока 50/80 Гц	230 В переменного тока 50/80 Гц	230 В переменного тока 50/80 Гц
ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ	3 жилы (*)	3 жилы (*)	3 жилы (*)
ХОД	Выбор 230/400 мм	400 мм: регулируемый от 0 до 300 мм	Выбор 230/400 мм
СИЛА	300 Н (**)	300 Н (**)	300 Н (**)
СКОРОСТЬ	~ 30 мм/с	~ 30 мм/с	~ 30 мм/с
Потребление энергии (при максимальной нагрузке)	0,8 А	0,8 А	0,8 А
ВОЗМОЖНОСТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ	Да	Да	Да
СТОПОР ОТКРЫВАНИЯ	Микровыключатель	Микровыключатель/датчик Холла	Микровыключательs
ЗАЩИТА	Термическая	Термическая	Термическая
СИГНАЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ	Закрыто	Закрыто	Закрыто
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP20	IP20	IP20
встроенный приемник радио	НЕТ	НЕТ	Да
КОДЫ			
СЕРЫЙ	41554A	41558E	41730U
ЧЕРНЫЙ	41555B	41559F	41731V
БЕЛЫЙ	41556C	41560G	41732W

(*) Нет необходимости в проводе заземления, так как привод имеет двойную электрическую изоляцию.
(**) При использовании в толкании на максимальном ходу величина 300 Н рассматривается как мгновенная нагрузка.

Пульт дистанционного управдения (радио). арт. 41729T
Совместим с STILE RF и радиоприемником на 230 В и 24 В.
6 каналов (откр.-стоп. закр.).
Можно управлять всеми шестью каналами одновременно или независимо друг от друга.

АКСЕССУАРЫ

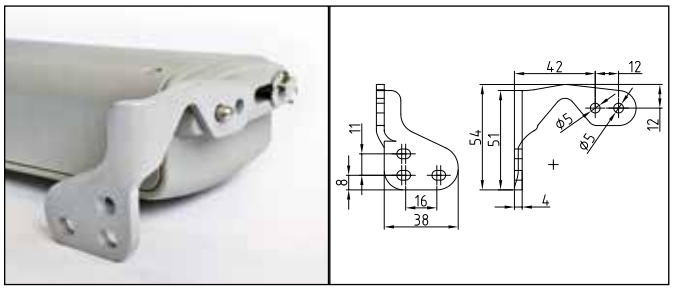

Поворотные кронштейны (включены в поставку)

Подкладка для соединителя цепи (включена в поставку)



Вынимающийся разъем, включен в поставку (без кабеля)

Кронштейн для откидных окон (заказывается отдельно)

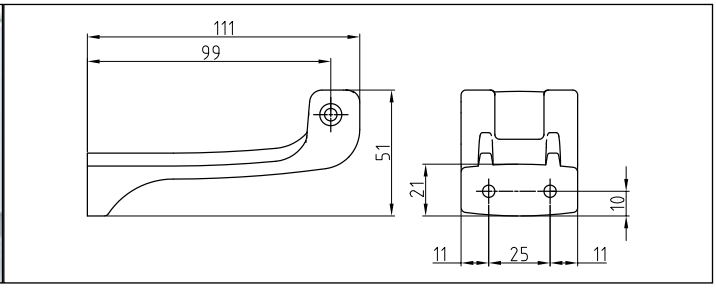

Серый: код 41582C
Черный: код 41583D
Белый: код 41584E

Соединитель для скрытой створки
Серый: код 41590K
Черный: код 41591L
Белый: код 41592M

привода

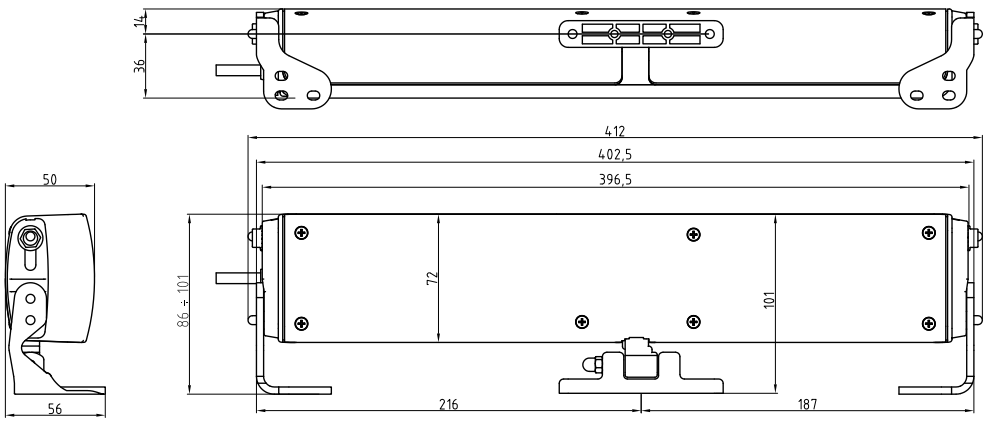

Примеры монтажа



Верхнеподвесное окно с открыванием наружу

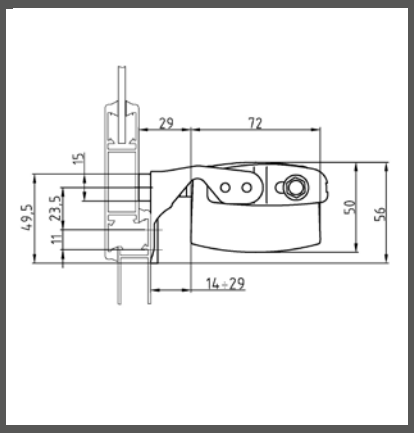

Монтаж на раме с комплектом кронштейнов, включенных в поставку

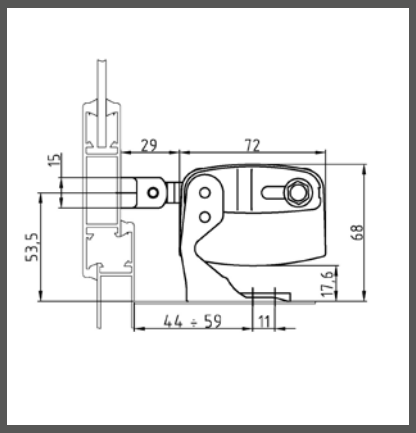

Монтаж на подоконнике с комплектом кронштейнов, включенных в поставку



Верхнеподвесное окно со скрытой створкой с открыванием наружу

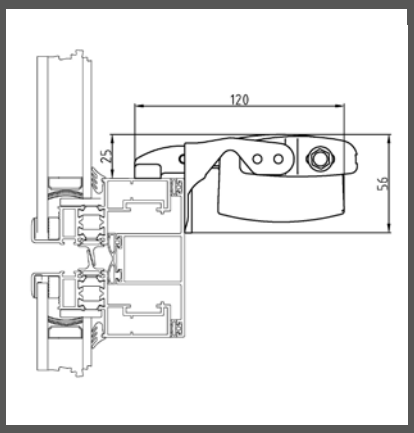

Монтаж на раме с комплектом кронштейнов, включенным в поставку и соединителем для скрытой створки

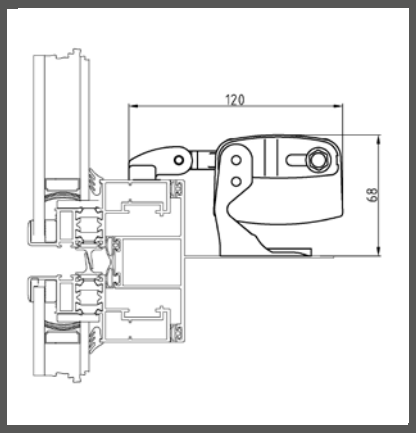

Монтаж на подоконнике с комплектом кронштейнов, включенным в поставку и соединителем для скрытой створки





Нижнеподвесное окно с открыванием внутрь

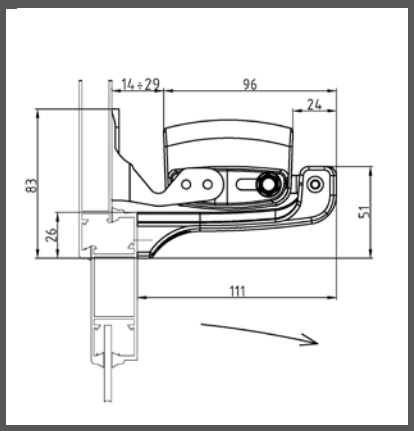

Монтаж на створке с комплектом кронштейнов, включенных в поставку

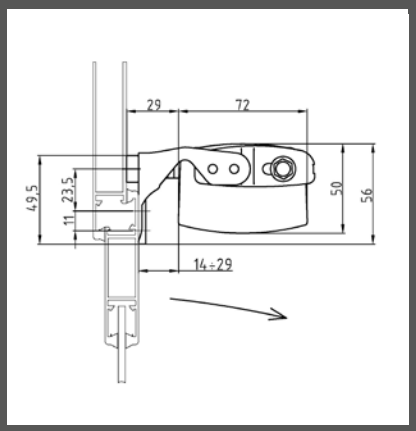

Монтаж на раме с комплектом кронштейнов, включенных в поставку, и кронштейном для откидных окон

⚠ Инструкции для безопасной установки приведены в разделе «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Электрический привод UltraflexControlSystems модели Stile с электрической изоляцией 2 класса и с цепью с двойным звеном в двух вариантах исполнения: с выбором хода 230/400 мм или 400 мм с регулировкой от 0 до 300 мм. Питание от 230 В переменного тока. Возможность параллельного соединения. Стопор открывания с микровыключателями и термическая защита. Пластиковый корпус с гофрированной поверхностью.
Соответствует нормам 2006/95/CE и 2004/108/CE.
Инструкции для безопасной установки приведены в разделе «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ»