Блок управления приводами 230Вольт М2134

Блок управления для группового, индивидуального и централизованного управления 4 каналами 230Вольт.
Данный блок позволяет подключить на один канал до 3 электроприводав с суммарной мощностья 600Вт на канал и 2400Вт на блок. Возможно последовательное подсоединение нескольких блоков:
- клемы 21-22 первого блока и 18-20 следующего в цепи блока - сеть питания,
- 26-27-28 блока и 23-24-25 следующего в цепи блока - центральное управление (имеет высший приоритет),
- 32-33-34 блока и 2*-30-31 следующего в цепи блока - групповое управление (имеет приоритет над индивидуальным упр-ем).

Технические харрактеристики:

- ток	230Вольт
- мощность канала	600Вт
- рабочая температура	-20/+80 С
- размер	240*185*110мм
- степень защиты	IP55

Подключение блока М2134

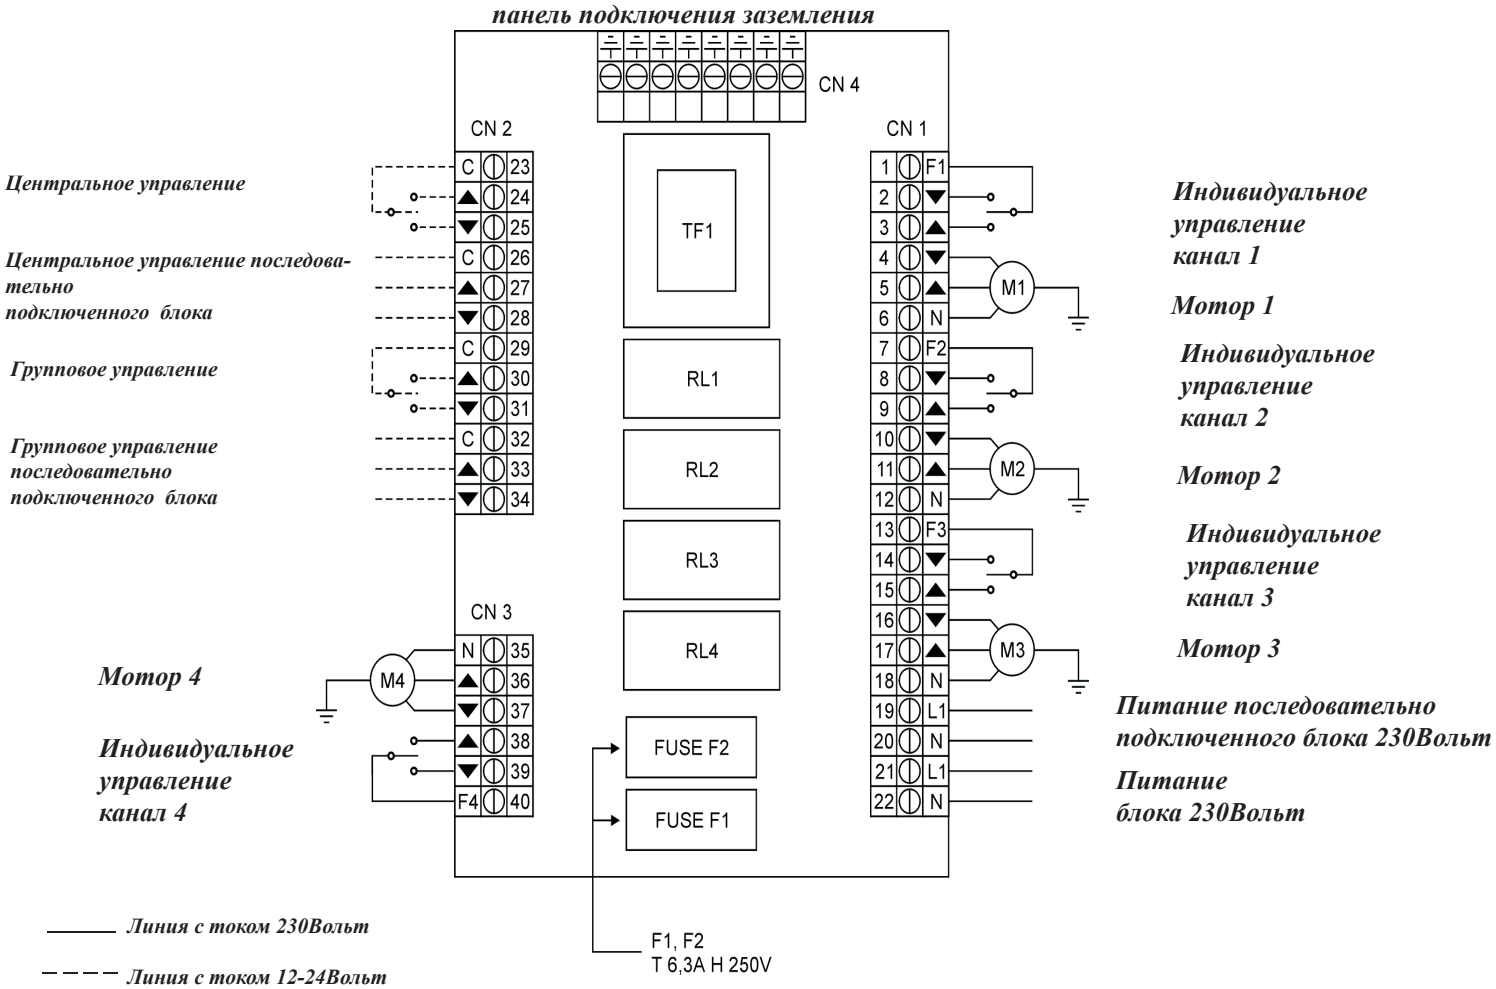

ВНИМАНИЕ

- Блок не имеет ни каких отверстий в манжетах под кабеля. Ответственность за проделанные отверстия несет компания установщик!
- токоведушие кабеля должны имет опаянные концы или оборудованны обжимными колпочками.